

ÚCHYT NA FALCOVANÝ PLECH


HLPRO 90MM



OPIS PRODUKTU




ÚCHYT NA FALCOVANÝ PLECH HLPRO 90 MM

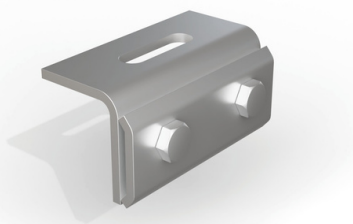


Montáž umožňuje realizáciu kompletného nosného systému pre ľubovoľný počet FV panelov na strechu pokrytú falcovaným plechom. Rukoväť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a možno ju použiť na miestach vystavených poveternostným vplyvom.




1
Pripevnite falcový úchyt k sklonu strechy pomocou skrutiek a matic




2
Namontujte falcový úchyt pomocou metrických skrutiek




3
Na pripojenie profilu k držiaku použite zúbkovanú prírubov maticu



4
Spojte solárny panelku konštrukcii, môže byť namontovaný vertikálne alebo horizontálne



5
Pomocou krajného úchytu pripevnite panel ku konštrukcii, príchytku upevnite imbusovou skrutkou a štvorhrannou maticou



6
Opakujte všetky kroky, aby ste nainštalovali toľko panelov, koľko potrebujete



TECHNICKÝ OPIS

► PARAMETRE

MATERIÁL	MEDZA KLZU	SPÔSOB MONTÁŽE RUKOVÄTE
nehrdzavejúca oceľ H17 (1.4016)	Re=260 MPa	vertikálny

Upevnenie bolo testované/vypočítané z hľadiska pevnosti v súlade so zásadami technickej mechaniky numerickým spôsobom MKP.



UVEDENÉ HODNOTY NEZOHĽADŇUJÚ SKUTOČNÉ PODMIENKY INŠTALÁCIE A VYŽADUJÚ ZAKAŽDÝM ODHAD.

► VÝHODY ÚCHYTU NA FALCOVANÝ PLECH

- rýchla a pohodlná montáž
- vysoká odolnosť proti korózii
- Mnoho dostupných dĺžok hliníkových profilov s univerzálnym uchyténím



TECHNICKÝ NÁKRES

